





CLIMATIZZATORE INVERTER MONO SPLIT CON ASSISTENTE VOCALE

DISPONIBILI A
MAGAZZINO

PRONTA CONSEGNA!

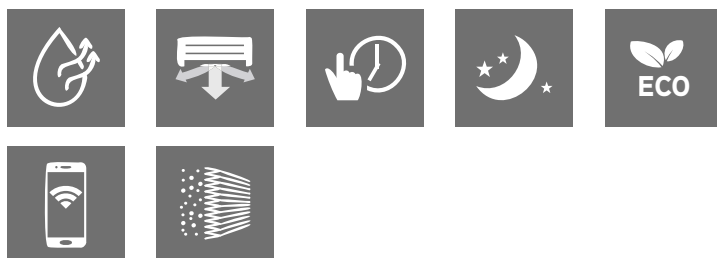

- I climatizzatori **mcair** sono in classe **A++** in freddo e **A+** in caldo con **SCOP maggiore di 4.00 ***
- Le unità interne sono dotate di un **telecomando** di facile uso compreso nel prodotto;
- **Pompa di calore:** I climatizzatori **mcair** sono dotati della funzione pompa di calore per riscaldare nei mesi più freddi.
- **Deumidificazione:** in quelle giornate molto umide, nella stagione autunnale e primaverile, il climatizzatore **mcair** ti consente di ridurre quel fastidioso senso di umido grazie ad un sistema di avanguardia nella riduzione di umidità in luoghi chiusi
- **Funzione Sleep:** i climatizzatori **mcair** modificano il funzionamento notturno tenendo conto della riduzione della temperatura corporea, oltre ad aumentare la silenziosità di funzionamento;
- **Auto Swing:** oscillazione automatica delle alette di gestione del flusso dell'aria;
- **Filtro ai carboni attivi** che assorbe le molecole che causano i cattivi odori
- **Display retro illuminato:** I climatizzatori **mcair** mostrano dei dati impostati con un moderno display retro illuminato.
- Massimizza il comfort! I climatizzatori sono provvisti di funzione Auto per regolare autonomamente la modalità di funzionamento più adatta. Grazie all'opzione Follow Me, inoltre, un sensore sul telecomando riconosce automaticamente la presenza di persone per impostare la temperatura ideale, quando serve e senza sprechi.
- **Funzione Wi-Fi integrata:** è possibile comandare i climatizzatori tramite tablet, iPad e Smartphone. Per l'utilizzo con assistenti vocali, scaricare da APPLE STORE o dal PLAY STORE la APP SMART LIFE - SMART LIVING: 
- **Garanzia 5 anni:** Le macchine **mcair** sono coperte da 5 anni di garanzia**

* per un'identificazione più puntuale si rimanda all'etichetta energetica del singolo modello

**I climatizzatori sono garantiti 2 anni dalla vendita, estendiamo la garanzia sul compressore a 5 anni. Il diritto di chiamata viene riconosciuto gratuito il primo anno.



Codice Unità Esterna		MA10000PUE	MA10005PUE
Codice Unità Interna		MA10000PUI	MA10005PUI
Alimentazione	V/Hz/f	220-240V-50Hz/1	220-240V-50Hz/1
Range voltaggio	V	165-265	165-265
Raffreddamento			
Capacità	W	2600(940-3300)	3400(1000-3770)
Potenza ingresso nominale	W	800(240-1380)	1053(290-1500)
Corrente ingresso nominale	A	4.6(1.2-8.0)	5.1(1.5-9.0)
EER		3,25	3,23
Riscaldamento			
Capacità nominale	W	2610(940-3360)	3430(1000-3810)
Potenza ingresso nominale	W	699(240-1552)	925(290-1730)
Corrente ingresso nominale	A	4.1(1.2-9.0)	4.6(1.5-10.0)
COP		3,73	3,71
Deumidificazione	litri/h	1	1,2
SEER	W/W	6,3	6,1
SCOP	W/W	4	4
Classe efficienza energetica			
Raffreddamento		A++	A++
Riscaldamento		A+	A+
Gas refrigerante			
Compressore	Tipo	ROTATIVO/RECHI	ROTATIVO/GMCC
Volume d'aria (unità interna)	m3/h	420	560
Carica refrigerante	Kg	0,57	0,57
Connessioni	Lato Gas - pollici	3/8"	3/8"
	Lato Liquido - pollici	1/4"	1/4"
Unità Esterna			
Dimensioni	mm	777x498x290	777x498x290
Peso	Kg	24	24
Potenza sonora	db(A)	60	62
Unità Interna			
Dimensioni	mm	698x255x190	777x250x201
Peso	Kg	7	8
Potenza sonora	db(A)	50	52
Area copertura	m2	9-16	14-22
Lunghezza massima tubo	m	25	25
Dislivello massimo	m	10	10
Temperatura d'esercizio	°C	16-31	16-31